

UNIVERZÁLNA PNEUMATICKÁ SEJKA



Konštrukcia seja ky zaru uje zníženú spotrebu osiva a vysokú presnosť výsevu.



Univerzálna pneumatická seja ka SPU-4, SPU-6 je určená k výsevu skoro všetkých po nohospodár-skych plodín :

- obilnín
- strukovín
- zeleniny
- semien tráv


Seja ka je vybavená univerzálnym dávkovacím ústrojenstvom s pneumatickým miešaním a dopravou osiva.

Dávkovanie semien v presne stanovenom množstve sa nastavuje premiestnením poistky dávkovacieho zariadenia a zmenou šírky záberu dávkovacieho val eka.

Systém dávkovacieho zariadenie pomocou prúdu vzduchu centrálne zais uje dopravu osiva k výsevným pätkám.

Seja ky je možné zavesi na traktor, ktorého možné za aženie tretieho bodu zodpovedá hmotnosti seja ky a ktoré sú vybavené vývodovým hriade om s 1000 ot/min.

Seja ka je vybavená mechanizmom automatického vypínania výsevných pätiiek za kolesami traktora, o umož uje vytváranie technologických ko ají.



**Zástupca výrobcu pre republiky Slovenskú, Ma arskú
MTZ SLOVAKIA s.r.o.**

930 32 Blatná na Ostrove 314.


Tel.: +421 915 750-276

Fax: +421 31 559-8241

www.mtz.sk

email: mtz@mtz.sk

**231300 Republic of Belarus,
Grodno region, Lida, st. Ignatova, 56**

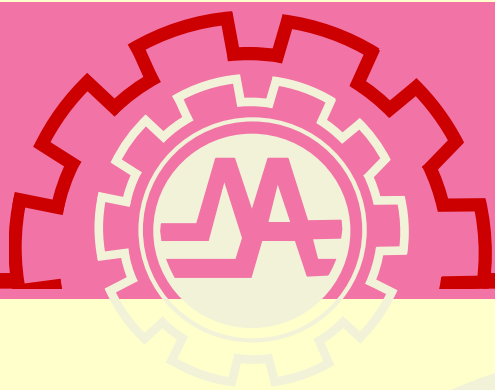

UNIVERZÁLNA PNEUMATICKÁ SEJKA




Technický popis sejačky SPU 4, SPU 6

Hnacie koleso (14) pomocou reaze (15) poháňa lopatkový valek dávkovacieho zariadenia (8), pričom do injektornej komory (3) sa zo zásobníka (7) podáva len také množstvo osiva, ktoré zodpovedá ubehnutej dráhe hnacieho kolesa.

Ventilátor (1) poháňaný kardanovým hriadeľom (2) vytvára prúdiaci vzduch, ktorý rozdeľuje a dopravuje obilie cez vertikálnu šachtu (4), rozdeľuje ova (5), semenovody (6), hadice výsevných pätičiek (10) ku kypriacim radličkám a výsevným pätičkám (11) a (12).

Hĺbka výsevu sa reguluje pomocou rukoväte regulácie ozubeného kolesa (9) a mechanizmu predpätia výsevných pätičiek (13).

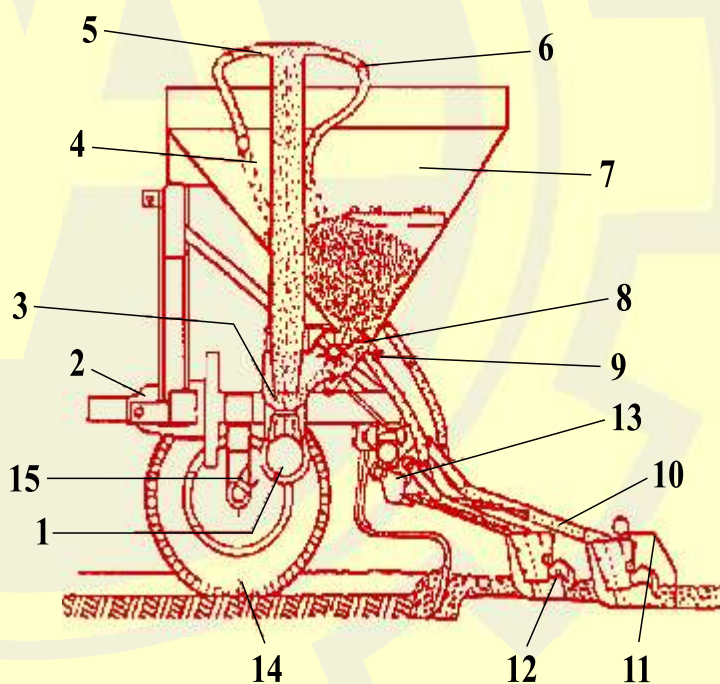

Technické údaje	jednotky	SPU-4	SPU-6
Šírka pracovného záberu	m	4	6
Pracovná rýchlosť	km / hod	5-12	5-12
Objem zásobníka	l	750	1600
Norma výsevu	kg / ha	0.9-412	0.9-412
Počet riadkov		32	48
Prevádzková hmotnosť	kg	750	1090
Dopravná šírka	m	2.95	2.15
Rozchod kolies	m	1.5-1.7	4.25
Smenový výkon	ha	35	50
Otáčky ventilátora	ot / min	1000	1000